


外装フィルムには入枚数の記載はありません。  
必要に応じて、フラップに記載をお願いします。

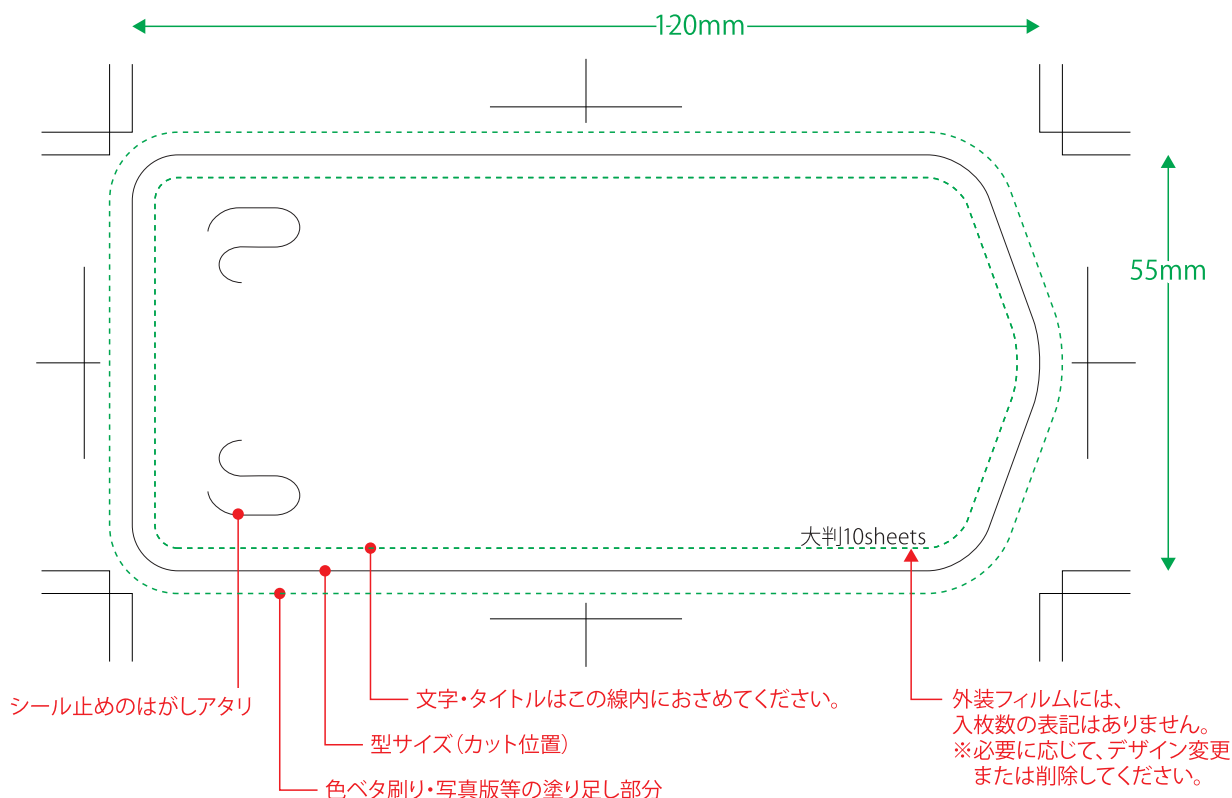

## データ入稿について ※必ずお読みください。

- QRコードは基本読み込めるかの確認はしておりません。  
印刷時に読めなくなる場合もありますので、色校正を取られることを推奨します。
- アプリケーションはIllustratorをご使用してください。
- フォントは全てアウトライン化をしてください。
- デザインは必ず**デザインレイヤーで作成**してください。  
デザインレイヤー以外に印刷部品を置かれますと印刷されません。  
**レイヤーの統合・アートボードの変更はしないでください。**
- 画像はCMYKで、原寸配置時の解像度は350~400dpiをお願いします。※画像がRGBだと、色味が異なって印刷されます。
- リンク画像ファイルは必ず添付してください。
- バージョンはCS4まで対応可能です。
- 完成見本・確認用データ(jpg・pdf等)の添付をお願いします。  
確認用データは必ず最終入稿データと同じデザインか確認して入稿してください。
- 特色の場合はDICかPANTONEでデータを作成してください。

## 樹脂凸版印刷について

写真やグラデーション・極端に細い線や点、薄い網点などの表現は、オフセット印刷と比べると若干苦手です。

※印刷品質が気になる場合は「色校正」や「オフセット印刷」等をご検討ください。

