

# ライスレジン®クリアファイル 雛形

## ■データ作成～ご入稿時のお願い

### ①白版は別レイヤーにて作成する

白引きが必要な場合は白版を「別レイヤー」にて作成してください。  
白引きをしたい部分を「スミ」100%塗りで指定してください。

### ②3mmの塗り足しをつける

位置ズレによる不良を防止するため  
塗り足し(裁ちしろ)を必ず付けてください。

### ③確認用データを添付する

照らし合わせ用のデータ(PDF・スクリーンショット等)  
をご用意ください。

### ④不要なレイヤーは削除ください

不要なデータやレイヤーなどはトラブルの原因になりますので  
ご入稿の際に削除してください。

ライスレジンクリアファイル 220×310

型抜きされず



このクリアファイルはお米(非食用)由来の国産バイオマスプラスチック、ライスレジン®からつくられています。RiceResin®はバイオマスレジン南魚沼の登録商標です。

クリアファイルにライスレジン®を使用していることを知らせるための表記です。  
位置、大きさや色は自由に変更できます。  
ロゴマークを使用する場合、囲みの部分を必ず表示してください。

ピンクの5mm幅は加工が入ります。加工部分への印刷は可能ですが  
文字、画像、絵柄等は見えにくくなる場合がありますのでご注意ください。


- 必ず確認してください。**
- 印刷に必要なデータが「カラー版」「白版」レイヤー以外に入っていないか？  
(抜型や注意の印刷不可レイヤーに印刷データを作成しても印刷されません。)
  - カラーモードはCMYKになっていますか？
  - 文字のアウトライン化はしましたか？
  - 印刷サイズで作成されていますか？
  - 使用したリンク画像ファイルなど必要なデータは揃っていますか？  
(埋め込んだ画像ファイルも弊社にて確認しますので必ず入稿してください。)
  - 白版※2は作成しましたか？
  - データ内のCMYK総インキ量は350%以内ですか？  
(350%以上ですとクリアファイルにインクが定着せず、インクがはがれてしまう恐れがございます。)
  - 一度閉じたデータが正常に開きますか？
  - 印刷に不要なデータが入っていないか？

●PANTONE・CMYK での色指定がある場合は記載して下さい。


## 白版について※2

◆弊社にて白版作成(修正)を行った場合、複雑な白版などは別途料金が発生する場合がございますのでご注意ください。

クリアファイル素材のPP(ポリプロピレン)は透明な素材です。  
デザインを透けにくくしたい場合や白くみせたい所には白色を印刷する必要があります。  
カラースウォッチの白版で白版レイヤー上に作成してください。

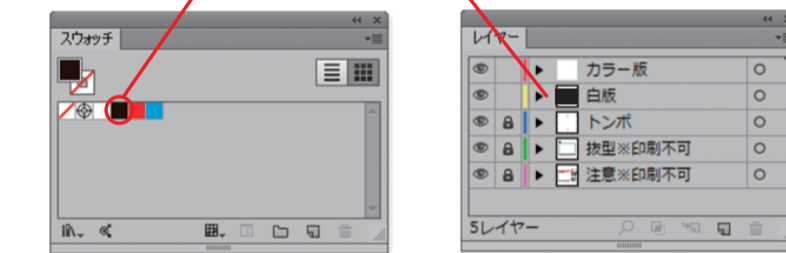

## 部分的白印刷の場合

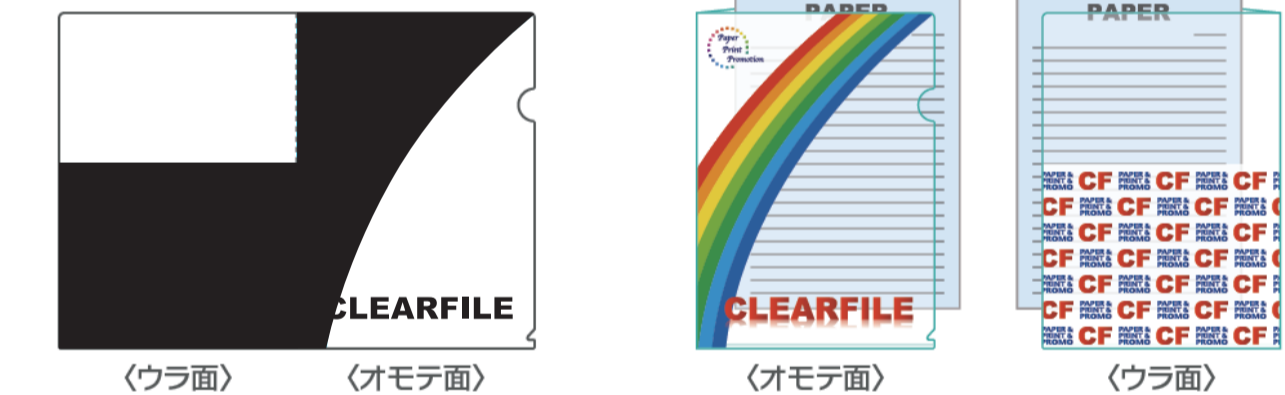

## 白版の作り方

クリアファイル素材のPP(ポリプロピレン)は性質上、印刷時に伸縮が起こります。  
印刷の白版ズレを自立的なくする為、カラー版より0.1mm小さく作成してください。



カラー版と白版が重なったイメージ

### ▶作り方《例》

白版用オブジェクトを選択した状態で  
メニューの「効果」→「パス」→「パスのオフセット」を選択。  
オフセット値を-0.1mmに設定。

